


# ONDULINE® FLEXOUTUILE

Spécial rénovation de toit en tuile canal et tuiles plates ou mécaniques



- ⇒ Pose sur faible pente : sous avis technique, hors avis technique, pente < 18%, nous consulter.
- ⇒ Conservation du patrimoine régional : utilisation des anciennes tuiles.
- ⇒ Maintien de la planimétrie existante.
- ⇒ Pas de reprise de charpente : matériaux légers.
- ⇒ Mise en œuvre simple et rapide : Travail d'avancement, ce qui rend possible la dépose et la pose de la couverture sans bâchage du bâtiment et guides de recouvrement pour une mise en œuvre plus facile.

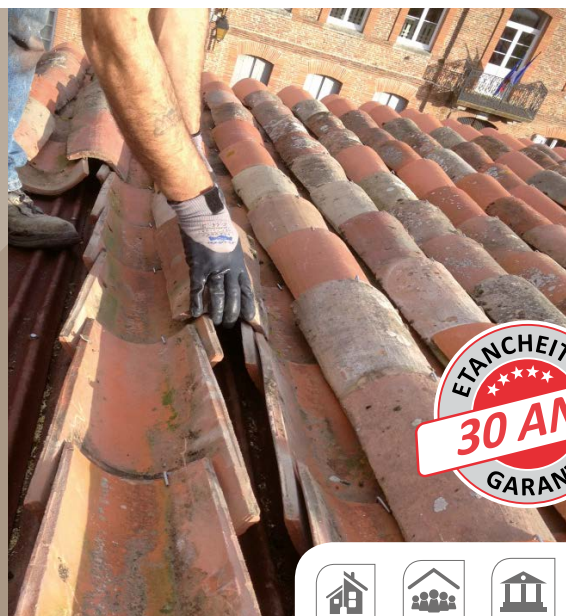


## ONDULINE® FLEXOUTUILE

	Rouge						Alu	Ocre		
Profil	T50	T95	T220	T235	T470	T380	T235	T95	T220	T230
Longueur (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Largeur totale (mm)	1010	950	970	1050	1060	1060	1050	950	970	1010
Largeur utile (mm)	915	855	880	950	965	965	950	855	880	950
Nombre d'ondes	21	10	9+4 plats	9+4 plats	17+5	18,4	9+4 plats	10	9+4 plats	9+4 plats
Poids/plaque (kg)	6,20	5,50	5,40	5,90	6,10	6,20	6,20	5,80	5,80	6,70

## ACCESSOIRES



SEL détail  
Réf /1 kg : LD019101000  
Réf /6 kg : LD019106000



Bande de solin  
"Flashing band"  
Réf : FBTC250X39P



Crochet bas de versant : 535 mm



Grille métallique  
bas de versant T 235  
Réf : 803010



Châssis de toit LUMIOIT  
45 cm x 73 cm Réf 1553  
45 cm x 55 cm Réf 1554




Vis universelle



Pointe sous-toiture


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ONDULINE® FLEXOUTUILE T 235




De 20 à 23 cm

### ONDULINE® FLEXOUTUILE T 220




De 18 à 22 cm

### ONDULINE® FLEXOUTUILE T 95




De 17 à 19 cm  
ou plus de 22 cm

### ONDULINE® FLEXOUTUILE T 50



Avec liteaux

### ONDULINE® FLEXOUTUILE T380





De 14 à 18 cm



avec liteaux

Nouveau

### ONDULINE® FLEXOUTUILE T470



De 20 à 23 cm



avec liteaux

Nouveau